

2120 ORBITAL

Страховочная привязь с интегрированным поясом для позиционирования.
4 точки прикрепления: 1 спереди, 1 сзади, 2 сбоку.
Новая концепция страховочной привязи, разработана специально чтобы повысить комфорт во время использования и обеспечить максимальную безопасность во время и после падения.
"Orbital" комплектуется удобным мягким поясом для позиционирования.

Вес "Orbital" минимальный благодаря использованию нескольких металлических компонентов; все точки прикрепления сделаны из лёгкой двухслойной прошитой стропы.

"Orbital" оснащён двумя маленькими петельками, необходимых для прикрепления специальных стремян, предотвращающих травму подвешенного состояния "HelpStep" Арт.2062.




CE EN 358 - EN361

КОНСТРУКЦИИ




1350



SIZE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)
1 S-L	80-120	70-110	45-65	55-75
2 L-XXL	90-140	80-130	55-75	65-85

- = Точки прикрепления страховочных элементов
- = Точки прикрепления элементов для рабочего позиционирования




Двойные подкладки на поясе и ножных петлях дополнительно увеличивают комфортное использование привязи.

- 1 Основные ляжки из полиэстера шириной 44 мм.
- 2 CE маркировка, включая индивидуальный номер.
- 3 Быстро регулируемые пряжки изготавливаются из углеродистой стали.
- 4 "A/2" половина страховочной точки.
Сделана из двойной стропы.
- 5 Грудной пластиковый фастекс
- 6 Новая конструкция с подвижными боковыми ляжками увеличивает комфорт при использовании.
- 7 Быстрорегулируемая и съёмная поясная пряжка из углеродистой стали.
- 8 Боковые точки крепления для позиционирования.
Сделаны из двухслойной стропы.
- 9 Полиамид ножные ляжки шириной 25 мм.
- 10 Запатентованные быстрорегулируемые пряжки "SICURA".
- 11 Ножные петли разной толщины: 6 мм в паховой области и 9 мм сзади.
Внутренний слой из дышащей сетки 3D.



- ① Уплотнитель толщиной 3 мм. Внутри слой из дышащей сетки 3D.
- ② Задняя страховочная точка A сделана из двойной стропы.
- ③ Центральная стропы для поддержки пояса.
- ④ Петельки для прикрепления специальных стремян "Help Step" Арт.2062
- ⑤ Уплотнённый пояс разной толщины: 6 мм по окружности и 9 мм в центральной части. Внутри слой из дышащей сетки 3D.
- ⑥ 2 широкие грузовые петли.
- ⑦ Маленькая петелька для прикрепления мешка для инструментов "Tools-Bag" Арт.2195.
- ⑧ Эластичная и регулируемая поддержка ножных петель.
- ⑨ Накопитель для свободного конца лямки ножных петель.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ СТРЕМЯН "HELPSTEP" АРТ.2062

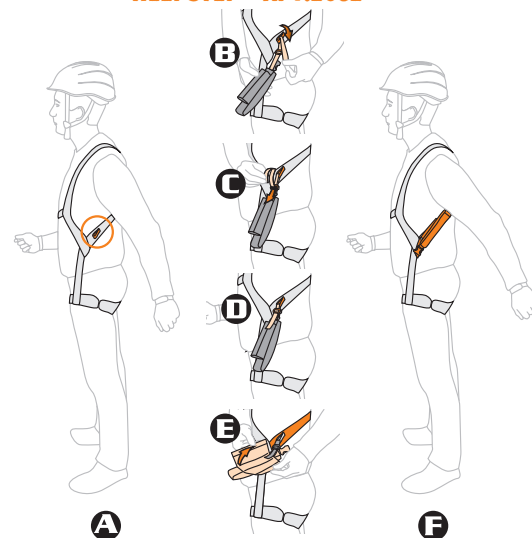

ИЛЛЮСТРАЦИИ

