


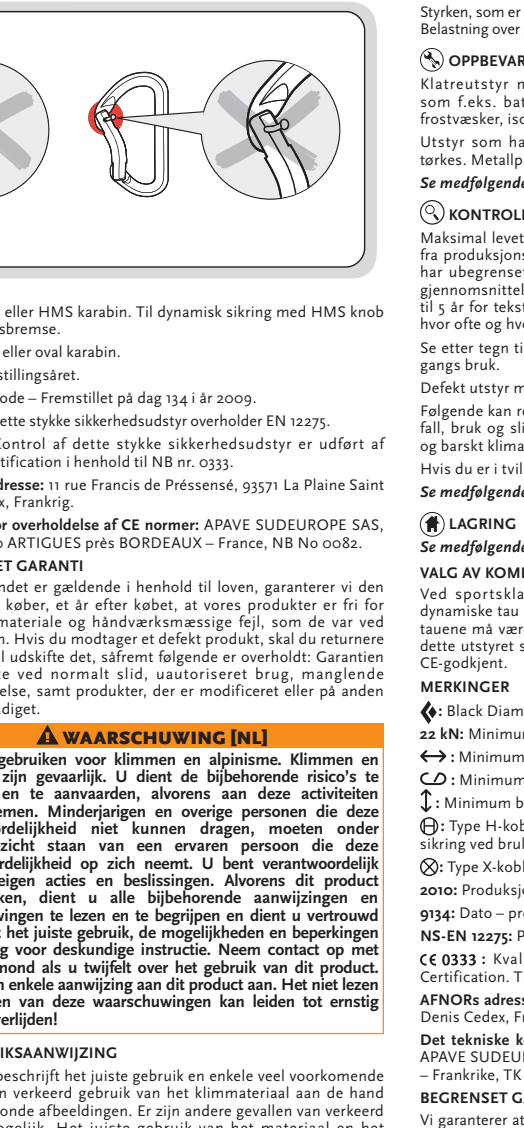

tipo de Black Diamond
 resistência mínima em KN
 resistência mínima à ruptura em KN; gatilho fechado; eixo
 resistência mínima à ruptura em KN; gatilho aberto; eixo
 resistência mínima à ruptura em KN; gatilho fechado; eixo menor.
 o tipo de H ou HMS. Para segurança dinâmica, usando
 dinâmico ou um dispositivo de segurança.
 X ou X Connector.

de fabrico.
 de fabrico. Fabricado no 154 dia de 2009.
 EPI está conforme à EN 12293

Monitorização do EPI efectuado por AFNOR
 ON N° 0333.

da AFNOR: 1 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine

ADVARSEL [DA]
 Der findes ingen annoncer til klating og bjergbestigning. Klating og bjergbestigning er forbudt i alle offentlige og private områder.

der ikke er i stand til at forvalte dette ansvar, må kun udstyret under overvågning af en erfaren og ansvarlig Du er ansvarlig for dine egne handlinger og beslutnin- og forstå helse brugsanvisningen indviser advadler, der med produktet, for det tages i brug. Gør dig bekendt med dine produkt, muligheder og begrænsninger. Vi anbefaler, at klarene modtager den nødvendige træning i brug af udstyret. Kontakt Black Diamond hvis du er i tvivl om, om dette produkt kan anvendes. Modificer under ingen omstændigheder dette stykke udstyr. Hvis disse advadler ikke kan dit metode i ydligere stadiet eller død!

ANSVANSINING

older viser og forklarer korrekt brug og nogle almindelige af forkert brug af klatreudstyret, som er afbilledet i onerne. Andre mulige tilfælde af forkert brug eksisterer! udstyrsbrug og brugen af back-up systemer vil reducere de risici, der er associeret med klating. Hvis du mangler så brug kun dette udstyr under kvalificeret instruktion.

afbildet af illustrationer og

↔ : Maximal
↪ : Maximal
↑ : Maximal
↻ : Type H
⊕ : en halv m
⊗ : Type X

krer på udstyret er opgivet i kN, dette angiver minimums
krer for produktet. Belastning af klatreudstyr over den
brudstyrke vil føre til brud på dette.

ks batterier, batteridamper, opløsningsmidler, klorin-
 gsmiddel, kølevædske, isopropyl alkohol eller benzin. Efter
 med saltvand eller salt luft, skal tekstilprodukter renses og
 g metalprodukter skal renses, tørres og smøres.
 (følgende illustrationer)

INTROL, KASSERING OG LEVETID
 maksimale levetid for Black Diamond produkter er som følger:
 (for yderligere detaljer om produktets levetid, se brugervejledningen)

bedelse, er den typiske levetid for metalprodukter tre til fem år, mens den typiske levetid for tekstilprodukter er to til fem år. Uælle levetid for dit udstyr kan være længere eller kortere, afhængigt af hvor ofte du bruger det og hvordan du bruger det. Hvis du har et udstyr for spor af skader og slid før og efter brug, skal udstyret skrottes og ødelægges, for at undgå skader på miljøet.

er forbundet med de enkelte miljøsektorer, som eksempelvis ekspansjonen af sollys, saltvand/luft eller barske miljøer. Der har nogen tvivl omkring holdbarheden af dit udstyr, så skal tages hensyn til.

Udvalgte illustrationer)

BEVARING

Udvalgte illustrationer)

UDVALGTE KOMPONENTER

Udvalgte illustrationer og bjergbestigning kræver brug af dynamiske reb og sikkerhedsudrustning, som absorberer energien, når et stykke bremser. Brug af disse komponenter sammen med et styrt beskyttelses CE certificeret udstyr.

REPARATION

Udvalgte illustrationer)

BRUKS

Dette dokument er et udvalgt afsnit af en større manual, der kan findes på www.miljøstyrelsen.dk.

minum brudstyrke angivet i kN.
 minimum brudstyrke i kN; lukket karabin, på storaksen.
 minimum brudstyrke i kN; åben karabin, på storaksen.
 minimum brudstyrke i kN; lukket karabin, på lilleaksen.

av utstyret vil redusere noen av risikoene som er
 klatring. Hvis du ikke har erfaring med bruk av
 du kun bruke det under tilsyn av en kompetent og
 ursprungsskick. Om du erhåller en defekt produkt returnerar du de
 till oss så kommer vi att ersätta den enligt följande villkor: Vi lämna
 inga garantier gällande produkter som utsatts för normalt bruk oc

modificats, anarats en el skauats pa na got savi.

